


PAU-3 S



PAU-4 S

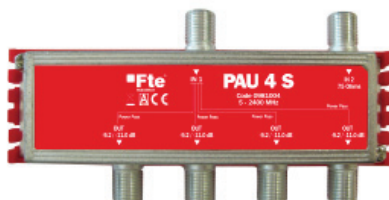

PAU-5 S

Especificaciones Técnicas PAU repartidor 5-2400MHz conexión F. Serie PAU

| | PAU-3 S | PAU-4 S | PAU-5 S |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| Código | 0981003 | 0981004 | 0981005 |
| Banda cubierta (MHz) | 5-2400 | 5-2400 | 5-2400 |
| Número de entradas y salidas | 2 / 3 | 2 / 4 | 2 / 5 |
| Atenuación de paso (dB) | 5-862 MHz | < 7,5 | < 9,2 |
| | 862-2400 MHz | < 10,5 | < 11,0 |
| Pérdidas de retorno (dB) | 5-862 MHz | < -20 | < -20 |
| | 862-2400 MHz | < -18 | < -18 |
| Impedancia (Ω) | 75 | 75 | 75 |
| Conectores | F hembra | F hembra | F hembra |
| Soporte plástico montaje | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dimensiones sin soporte (mm) (An. x Al. x P) | 74,2 x 50 x 16,5 | 118 x 60,4 x 17,3 | 118 x 60,4 x 17,3 |
| Dimensiones con soporte (mm) (An. x Al. x P) | 79 x 50 x 26,5 | 123 x 60,4 x 27,2 | 123 x 60,4 x 27,2 |
| Cantidad por embalaje | 1 / 10 / 120 | 1 / 5 / 60 | 1 / 5 / 60 |

Montaje de elementos pasivos con base de plástico

1. Montaje de la base de plástico en el interior del registro o pared.
Fijación mediante tornillos



2. Conexión de los cables al elemento pasivo.



3. Fijar el elemento pasivo a la base a presión.

