


## Manguera exterior 2 fibras monomodo LSFH "ITU-T G657 A2"

Ref. 232001

| Especificaciones técnicas                   |         |   |
|---|---------|---|
| Tipo de manguera                            |         | Manguera de acometida individual exterior           |
| Tipo de fibra                               |         | 9/125 (G657A2)                                      |
| Atenuación                                  | dB/Km   | ≤0,4 para 1310nm; ≤0,3 para 1550nm                  |
| Material recubrimiento ajustado de la fibra |         | LSFH (Low Smoke Free Halogen) y retardante de llama |
| Diámetro recubrimiento ajustado de la fibra | mm      | 0,90 ±0,05  |
| Material de la cubierta de la manguera      |         | LSFH (Low Smoke Free Halogen) y retardante de llama |
| Color de la cubierta                        |         | Negro   |
| Diámetro de la manguera                     | mm      | 4,8 ±0,2 (máx. 5)                                   |
| Radio de curvatura min.                     |         | 10 x diámetro de la manguera                        |
| Tracción                                    | N       | 1200  |
| Aplastamiento                               | N/100mm | 1000  |
| Temperatura de funcionamiento               | °C      | -20 a 70°C  |
| Suministro                                  |         | En bobina de 200m                                   |

### Detalle / sección de la manguera

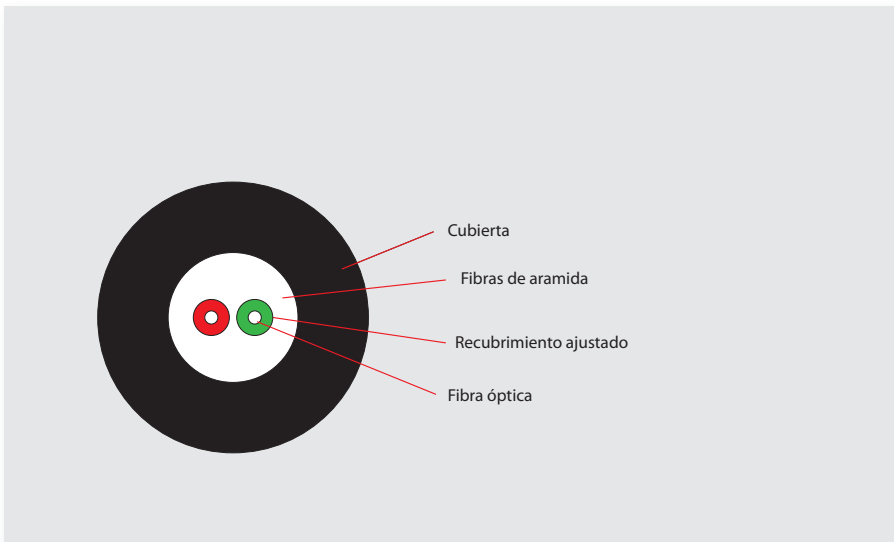

232001\_000\_ES