

Producto


Pigtail de fibra óptica SM conectorizado SC/APC 3 mm
Fiber optic pigtail SM connector SC/APC 3 mm

Marca

Tecatel

Código

FO-0700XX

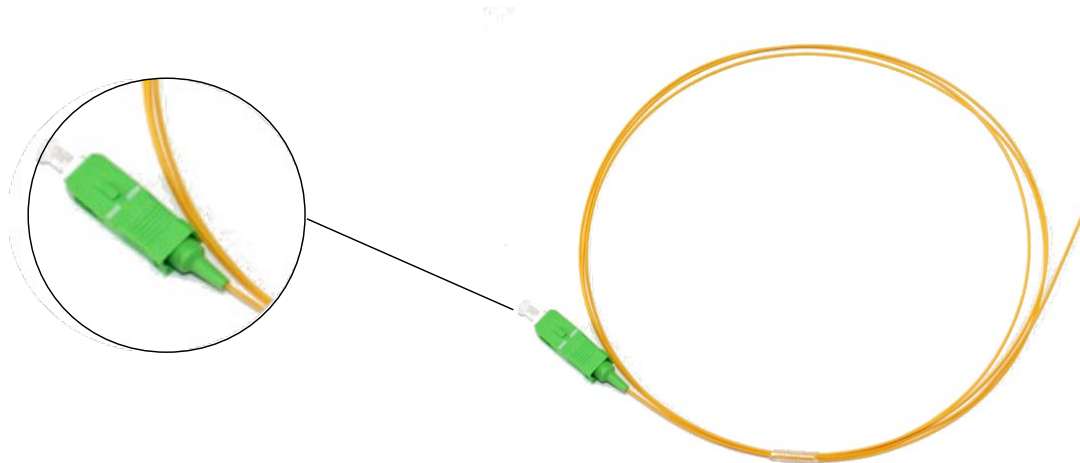

Descripción del producto / **Product description**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pigtail de fibra óptica monomodo G657-A2, 9/125 µm • Conectorizado SC/APC • Disponible en distintas longitudes:
FO-070060, 1 m
FO-070061, 2 m
FO-070041, 20 m | <ul style="list-style-type: none"> • Single-mode fiber optic pigtail G657-A2, 9/125 µm • Connectorized SC/APC • Available in different sizes:
FO-070060, 1 m
FO-070061, 2 m
FO-070041, 20 m |
|---|--|

Aplicaciones / **Applications**

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • LAN y MAN • Sistema CATV • Sistema de comunicación digital • Cumple la normativa ICT2 | <ul style="list-style-type: none"> • LAN and MAN • CATV System • Digital Communication System • Compliant with ICT2 |
|--|---|

Características / **Features**

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de inserción: < 0.3 dB • Pérdida de retorno: > 60 dB • Cubierta LSZH | <ul style="list-style-type: none"> • Insertion Loss: < 0.3 dB • Return Loss: > 60 dB • Cover LSZH |
|--|--|

Especificaciones técnicas / Technical specifications			
		Condición de medida Text condition	Valor Text Value
Óptico Optical	Pérdida de inserción Insertion Loss	1.3 µm Láser LED	≤ 0.2 dB
	Pérdida de retorno Return Loss	1.3 µm Láser LED	≥ 50 dB
Mecanizado Mechanized	Intercambio Exchange	Intercambio aleatorio Interchangeable random	< 0.2 dB
	Vibraciones Vibration	5 ~ 2.000 Hz, Amplitud 1.5 mm 5 ~ 2.000 Hz, Amplitude 1.5 mm	< 0.1 dB
	Sistema "Push-Pull" Push-Pull System	> 1.000 ciclos > 1.000 cycle	< 0.1 dB
Entornos Environments	Almacenamiento a alta temperatura High Temperature Storage	+85 °C durante 100 horas +85 °C for 100 hours	< 0.2 dB
	Almacenamiento a baja temperatura Low Temperature Storage	-40 °C durante 100 horas -40 °C for 100 hours	< 0.2 dB
	Rango de temperatura de almacenamiento Storage temperature range	-40 °C~+85 °C, 50 ciclos -40 °C~+85 °C, 50 cycles	< 0.2 dB
	Humedad relativa Relative Humidity	+25 °C ~ +65 °C, H.R 93%, durante 100 horas +25 °C ~ +65 °C, 93% R.H, for 100 hours	< 0.2 dB
Longitud Length	1 m, 2 m, 20 m		
Diámetro del cable Cable Diameter	3 mm		



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice