


**E** BASES DE TOMA  
**GB** OUTLET SOCKETS

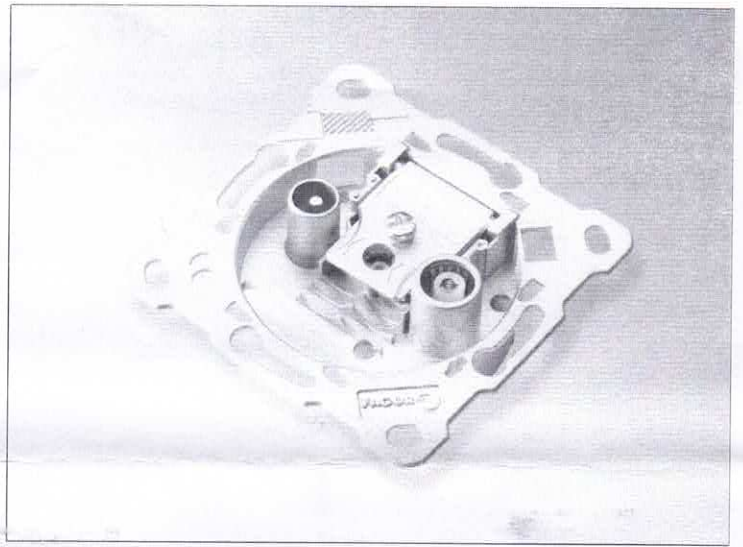


Frequency (MHz)	5	862	950	2300
TV				
SAT				


## BSF 201 SB

<b>E</b>	<b>GB</b>		
MODELO	MODEL	<b>BSF 201 SB</b>	
Referencia	Reference	86401	
Nº de salidas	Nº of outputs	2	
Banda cubierta	Bande coverage	MHz 5 ÷ 2300	
Atenuación de paso	Through losses	TV-R 5 ÷ 30 MHz 47 ÷ 862 MHz SAT 950 ÷ 2150 MHz 2150 ÷ 2300 MHz	dB Individual* Single*
Atenuación de derivación	Derivation losses	TV-R 5 ÷ 30 MHz 47 ÷ 862 MHz SAT 950 ÷ 2150 MHz 2150 ÷ 2300 MHz	dB 0,5 1 1 1
Aislamiento entre salidas	Isolation TV-R	TV-R 5 ÷ 30 MHz 47 ÷ 862 MHz SAT 950 ÷ 2150 MHz 2150 ÷ 2300 MHz	dB 30 10 10 18
Pérdidas de Retorno	Return losses	TV-R 5 ÷ 862 MHz 950 ÷ 2300 MHz	dB 10 6
Dimensiones embalaje (100 u.)	Packing dimensions (100 u.)	mm	450 x 295 x 165
Peso (20 u.)	Weight (20 u.)	Kg	1,6

\* El modelo BSF 201 SB debe conectarse directamente al derivador o distribuidor.  
 \* BSF 201 SB model must be connected directly to tap-off or splitter.

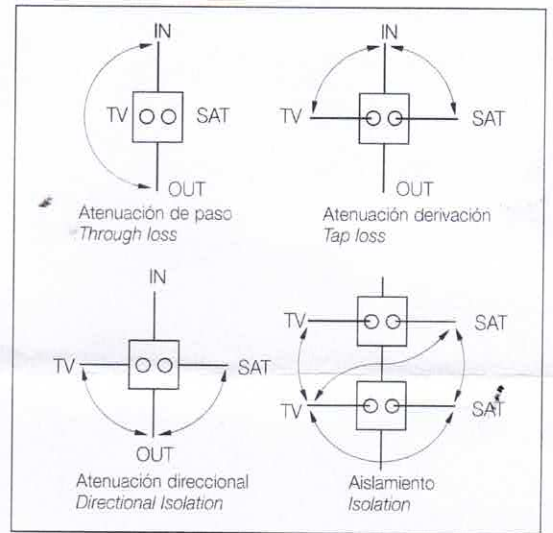

### CONEXIONADO Y FIJACIÓN CONNECTION AND FIXING

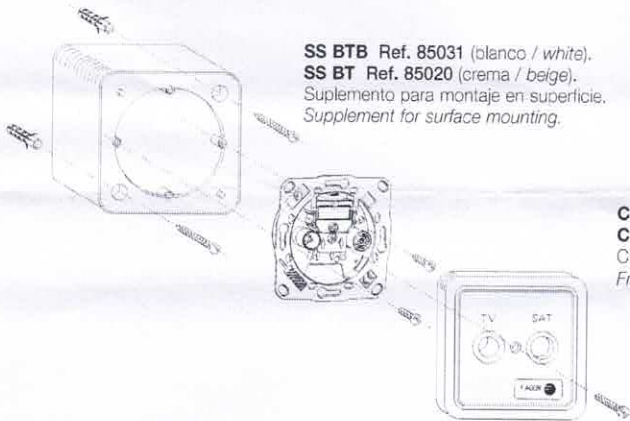

**SS BTB** Ref. 85031 (blanco / white).  
**SS BT** Ref. 85020 (crema / beige).  
 Suplemento para montaje en superficie.  
 Supplement for surface mounting.

**C BSD B** Ref. 86231 (blanco / white).  
**C BSD** Ref. 86230 (crema / beige).  
 Carátula.  
 Front cover.

**CE** Declaration: <https://www.fagorelectronica.com/es/recepcion-tv/productos>



#### Fagor Electrónica, S.Coop.

San Andrés, s/n.  
 E-20500 Mondragón (Spain)  
 Tel. +34 943 712 526  
 Fax +34 943 712 893  
 E-mail: [rf.sales@fagorelectronica.es](mailto:rf.sales@fagorelectronica.es)  
[www.fagorelectronica.com](http://www.fagorelectronica.com)

