

Producto


Marca

Código / Ref.

Cable UTP Cat.- 6 LSZH Interior. Naranja, 305 m. CU

Tecatel

CAB-FTP6LCUO / 060304331

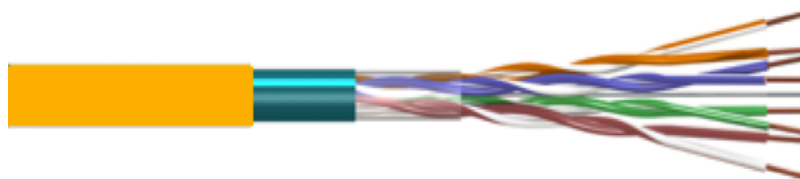

### Especificaciones técnicas

#### Características eléctricas

Nº de pares	4
Conductor Interno	Cu
Diámetro conductor	0,57 mm
Tipo conductor interno sólido	AWG23
Aislamiento	Polietileno , 1,02 mm
Cubierta exterior	LSZH
Color de la cubierta	Naranja
Retardo máximo (ns/100m)	518,0
Velocidad propagación nominal	72 %
Radio mínimo de curvatura	8 x D
Capacidad nominal mutua (1KHz)	56 nF / Km
Retardo grupo máx. (100 Mhz)	< 20ns / 100 mts
Impedancia (Ω)	100 ± 15
Resistencia conductor máximo	7 Ω / 100m a 20° C
Resistencia de aislamiento mínimo	150 MΩ / Km
Test Voltaje	1000 V
Desequilibrio resistencias	2% máx
Ancho de banda	250 MHz
Temperatura de operación	-20° - +75° C
Empaquetado	Reel in box (Carrete)
Tipo de marcado	Marcado de longitud
Unidad de suministro	Bobina de 305 mts
Peso	11 Kg
CPR	Eca

#### Especificaciones técnicas

FRECUENCIA	ATENUACIÓN PÉRDIDAS DE INSERCIÓN	pr-pr NEXT	PS NEXT	pr-pr ELFEXT	PS ELFEXT	PÉRDIDAS DE RETORNO
(MHz)	(dB/100m) (Max)	dB (Min)	dB (Min)	dB (Min)	dB (Min)	dB (Min)
1	2,0	75,3	72,3	68,0	65,8	23,0
4	3,8	66,3	63,3	56,0	53,0	23,0
10	5,9	60,3	57,3	48,0	45,0	25,0
16	7,5	57,2	54,2	43,9	40,9	25,1
20	8,0	55,8	52,8	42,0	39,0	25,1
31,25	10,5	52,9	49,9	38,1	35,1	23,6
62,5	15,5	48,4	45,4	32,1	29,1	21,0
100	21,1	45,3	42,3	28,0	25,0	19,2



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice