


## **Mini-lector RFID Wiegand**

Mini-lector RFID EM125 para ser utilizado como extensor de antena RFID. Su pequeño tamaño y forma de botón permite integrarse en cajas de mecanismos, placas de videoportero o marcos metálicos de las puertas. Compatible con tarjetas, llaveros o pulseras de proximidad RFID EM125KHz. Válido para instalaciones exteriores. Incorpora bus de comunicaciones para conectar con controladora estándar (weigand 26 bits).




La utilización más habitual es como extensor de antena RFID utilizándose conjuntamente con la controladora Ref. 93010 de Ixon digital.

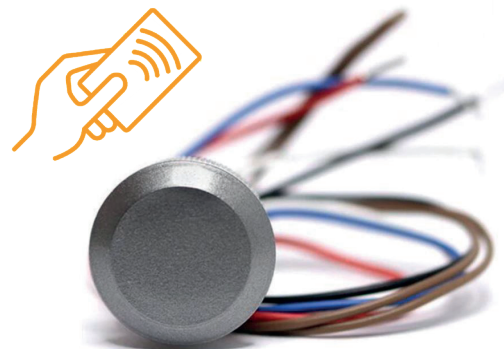

93012

REFERENCIA	93012
Lector RFID	EM 125 KHz
Distancia operativa	2~6 cm
Comunicación	Wiegand (26 bits) 2 hilos (máx. 100m)
Alimentación	8~18V
Consumo	35 mA
Acabado	ABS IP66
Dimensiones	ø25 x 22 mm.

- **Oculfe el lector RFID en una caja estándar de mecanismos, en la placa de un videoportero o en el marco de una puerta.**
- **Instalacion rápida (orificio ø20)**
- **Antisabotaje mediante bus Wiegand**

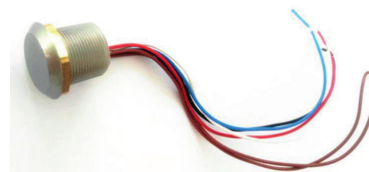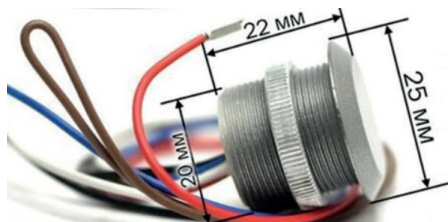

Red: +12V  
Black : GND  
Blue: Data 0  
White: Data1  
Brown: LED