





IKUSI  
velatía

smartexperience

## Amplificadores de apartamento Serie ATP190

Modelos para señales terrestre y satélite, optimizados para el primer y segundo dividendo digital.

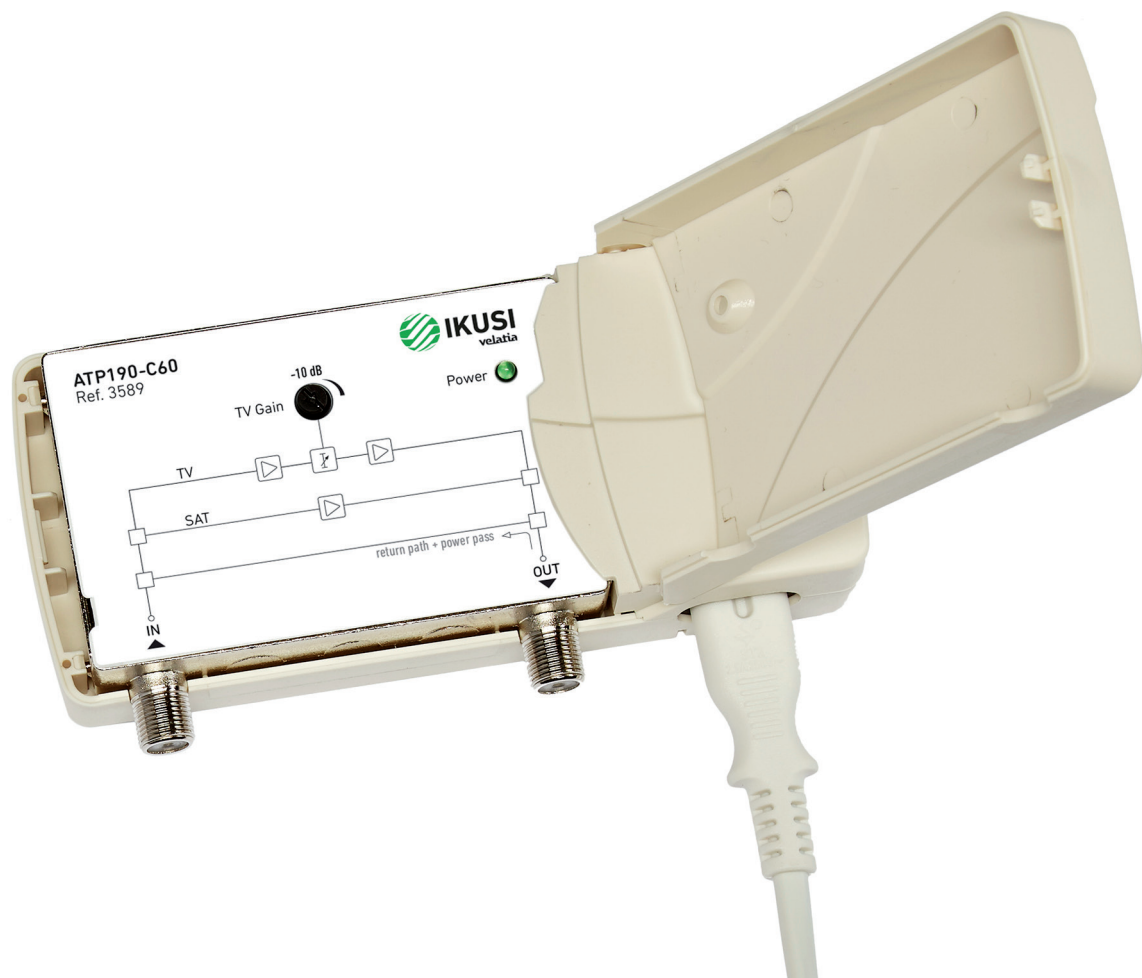

Diseñados para instalaciones con señal terrestre y satélite



Modelos adaptados al primer y segundo dividendo digital



Equipos con vía de retorno


Amplificadores ATP190

## Características principales

- Modelos optimizados para el primer y segundo dividendo digital.
- Para señales terrestre y satélite.
- Potenciómetro de ajuste de ganancia en TV.
- Vía de retorno.
- Paso de corriente.
- Dispone de un adaptador-percha para facilitar la sujeción a pared.

Modelo	Ref. / Código EAN	Serie ATP190	
ATP190-C69	3588 / 843513643588	Frecuencias MHz	47 - 862
ATP190-C60	3589 / 8435136435891		47 - 790
ATP190-C48	3590 / 8435136435907		47 - 694
Entrada		1	
Salida		1	
Ganancia	dB	Terr: >18	Sat: >22
Regulación de ganancia	dB	Terr: >10	-
Nivel de salida	dBµV	Terr: 106 IMD3 -60dB (DIN 45004B)	Sat: 112 IMD3 -35dB (EN 50083-3)
Frecuencia vía de retorno	MHz	5 - 30	
Figura de ruido	dB	<5	<6
Tensión de red	VAC	100 - 240	
Paso de corriente	mA	500	
Consumo	W	<3	
Dimensiones	mm	135 x70 x 30	

## Ejemplo de instalación

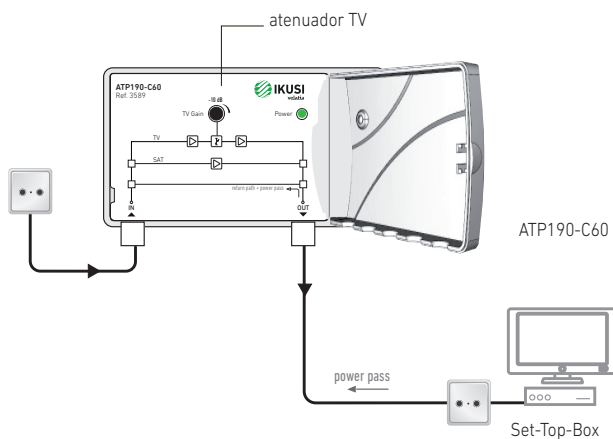

## Facilidad para fijar/soltar a la pared

