



## PDU regleta de 8 tomas con interruptor protector y cable

### Características

Base de enchufes Pdu 8 tomas schuko con interruptor luminoso y protector de sobrecargas

Tensión de salida: 220/250V


Corriente de salida: 16A

2 fijaciones metálicas para montaje en armarios de 19"

Enchufes con doble toma de tierra dispuestos en ángulo de 45°

Longitud de cable: 2m (H0 Guage HO5VV-F3Gx1.5 mm<sup>2</sup>)

### Dibujos técnicos

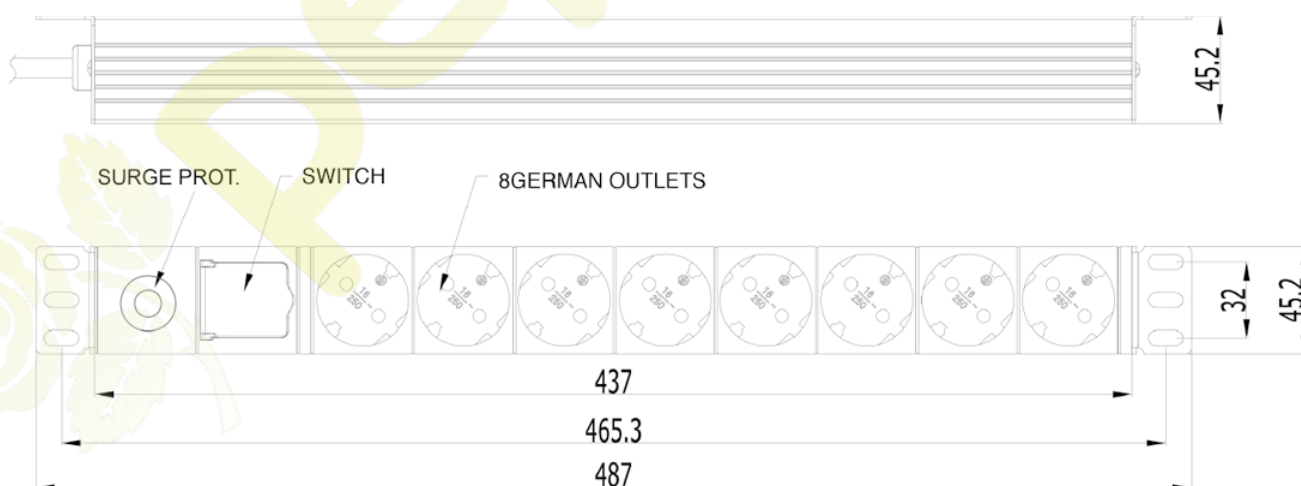

## Datos técnicos

### Technical Requirements

1. Front panel is Input Module, Functional Module, Output Module.
2. Input Module: 3\*1.5(square mm)\*2(m) power cable with German Input Plug.
3. Functional Module: The SWITCH
4. Output Module: 8GERMAN OUTLETS Used, as shown in the figure.
5. The internal structure of the use of copper connectors
6. Use two side conorns to be fixed

Referencia	Código EAN	Uds. caja	Longitud
RAC-00009-PDU	8436539918189	25	2 m



Made in China.



Las especificaciones e imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Los nombres referidos y las marcas registradas son pertenecen a sus propietarios.