

Producto


Marca

Código / Ref.

Repartidor serie Class A 5-2400 MHz 6 sal.

Tecatel

REP-CLA6S / 050202759

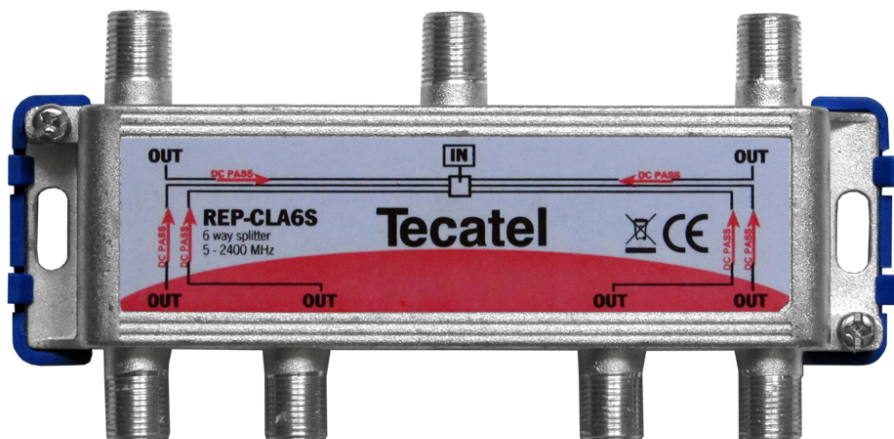

Descripción del producto

Product description

- Repartidor de 2,3,4,6 y 8 salidas.
- 5-2400MHz.
- Paso de corriente en todas las salidas.
- Conectores 'F' 75Ω.
- Bajas pérdidas de inserción.
- Blindaje Zamak de alta calidad.
- Acabado Níquel Anticorrosivo.
- 2,3,4,6 and 8 way splitter.
- 5-2400MHz.
- All ports DC pass.
- "F" connectors – 75 Ω.
- Low insertion loss.
- High Quality Zinc Diecast Case.
- Anticorrosive Nickel Finish.

Especificaciones técnicas

| Referencias References | Bandas Freq. range | REP-CLA2S | REP-CLA3S | REP-CLA4S | REP-CLA6S | REP-CLA8S |
|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Número de salidas Outputs | | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Pérdidas de paso (dB) Insertion loss (dB) | 5-47 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 11 | 12.5 |
| | 47-1000 | 3.9 | 6.7 | 7.7 | 11.2 | 13.2 |
| | 1000-1750 | 4.7 | 9.4 | 9.9 | 14.1 | 15.4 |
| | 1750-2300 | 5.1 | 10.6 | 11.1 | 16.1 | 16.6 |
| Aislamiento entre salidas (dB) Mutual isolation (dB) | 2300-2400 | 5.8 | 11.3 | 12.3 | 16.8 | 17.8 |
| | 5-47 | >13 | >18 | >18 | >18 | >18 |
| | 47-1000 | >20 | >20 | >21 | >20 | >20 |
| | 1000-1750 | >20 | >20 | >21 | >20 | >20 |
| Pérdidas de retorno Return loss (dB) | 1750-2300 | >18 | >19 | >20 | >20 | >20 |
| | 2300-2400 | >18 | >19 | >18 | >19 | >19 |
| | 5-47 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| | 47-1000 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dimensiones (mm) Size (mm) | 1000-1750 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| | 1750-2300 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| | 2300-2400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 57x49x26 | 78x49x26 | 78x49x26 | 124x60x26 | 124x60x26 |
| Peso (gr.) Weight (g.) | | 40 | 55 | 57 | 109 | 115 |



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice