

DS-KIS605-P(C)

Hikvision



- Hikvision
- Kit de videoportero
- Tecnología IP & WiFi
- Kit formado por: DS-KV6113-WPE1(C) placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 2 Mpx HD y DS-KH6320-LE1(B) monitor interior con pantalla TFT LCD de 7"
- Lector de tarjetas MF
- Monitorización a través de software iVMS-4200 o app móvil Hik-Connect

Características

- Kit de videoportero
- Tecnología IP & WiFi
- Incluye placa y monitor
- Lector MF | PoE
- App móvil con P2P
- Montaje sobre superficie | IP65

Especificaciones

DS-KV6113-WPE1(C)

Marca

Hikvision

Modelo

DS-KV6113-WPE1(C)

Sistema operativo

Linux

Sensor de imagen

1/3" 2 Mpx CMOS gran angular IR

Funciones de imagen

BLC / WDR / DNR

Ángulo de visión

H: 131°, V: 78°


Audio

Audio bidireccional con micrófono y altavoz

Control de acceso

Apertura de puerta con tarjeta RFID (MF 13.56 MHz)

Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas

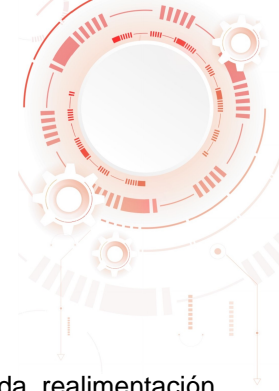

Teclado	Botón mecánico de llamada
Salidas	1 x relé para cerradura, 1 x RS485
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Navegador web Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0 / WiFi (solo para conexión a app a través de P2P)
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +55° C
Dimensiones	138 (Al) x 65 (An) x 27 (Fo) mm
Peso	265 g
DS-KH6320-LE1(B)	
Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6320-LE1(B)
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Entradas	8 x entradas de alarma configurables
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Conexión	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0
Acceso remoto	Software iVMS-4200
Alimentación	DC 12 V / 500 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones	140 (Al) x 200 (An) x 23.6 (Fo) mm
Peso	325 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos

Contenido del paquete

- Placa exterior de videoportero para instalar en superficie Hikvision
- Monitor interior Hikvision
- 2 x fuente de alimentación