

Caja de distribución interior OMI - Modelo AS

L#OMI-AS-XX

DESCRIPCIÓN


- El OMI-AS es una caja de distribución de fibra para interiores de pequeño tamaño que permite dividir las fibras de un cable ascendente en acometidas individuales que llevan la fibra desde este punto hasta el punto deseado.
- El OMI-AS está diseñado para cables verticales que permiten el acceso a través de una pequeña incisión o corte de ventana.
- Para construcciones de cable que requieren cortes de ventana más grandes, el exceso de fibra se puede almacenar en el módulo base.
- Para conectar las fibras del cable principal a las fibras de los cables de distribución.
- La capacidad de empalme del módulo de empalme OMI-AS es de 4 empalmes.

CARACTERÍSTICAS

- Corte de ventana tan pequeño como sea posible (50mm) con construcciones de cable específicas como el cable Fx Micro, PSS y BS Mini-breakout.
- Los cables de derivación se pueden dirigir a 4 lados diferentes girando el módulo de empalme sobre el módulo base.
- Para uso en interiores.
- Accesible desde el frente.
- Compatible con empalme mecánico (opción), protectores termorretráctiles en el mismo porta empalme (Longitud: 40, 45mm).

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones:** 80x80x35 mm (AnchoxLargoxAlto)
- **Capacidad del adaptador:** 4*LC o 2*SC
- **Cable principal:** Hasta 10,5mm de diámetro.
- **Cable de bajada:** Hasta 5mm de diámetro.
- Carcasa resistente a los rayos ultravioleta
- Material plástico LSZH libre de halógenos y baja emisión de humos.

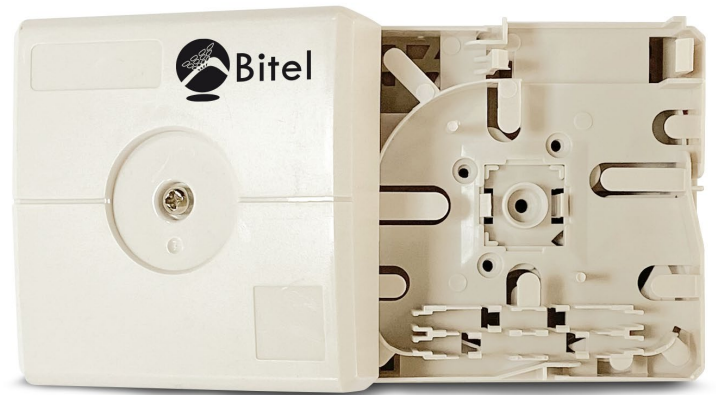

| Producto | Descripción |
|------------|---------------------|
| OMI-AS | Sin conectores |
| OMI-AS-2SC | Con 2 conectores SC |
| OMI-AS-4LC | Con 4 conectores LC |

