

RG-ES218GC-P

Reyee Switch PoE Cloud Gestionable


16 puertos PoE 802.3af/at + 2 SFP

16 RJ45 10/100/1000Mbps + 2 SFP
10/100/1000Mbps

30W por puerto 802.3af/at / Máximo
240W

VLAN/Port Isolation/Loop Detection

Port Speed Limit

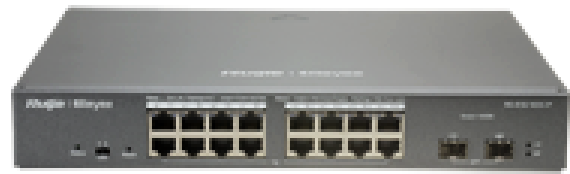

Reyee

Switch de sobremesa Gestionable

16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 Puertos Gigabit SFP

16 puertos PoE/PoE+ (puertos 1-16)

Soporta alimentación PoE hasta 240W en total para todos los puertos

Compatible con PoE IEEE802.3af/at

Especificaciones

Marca	Reyee
Interface	16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 SFP Uplink
Velocidad puertos RJ45	16 x 10/100/1000Mbps
Suministro de energía eléctrica PoE	Hasta 240W
PoE Extendido	Hasta 250 metros, configurable en todos sus puertos
Tecnologías y Protocolos	Loop Detection Hasta 16 VLAN Port Isolation DHCP Snooping
Protocolos Gestión	Web/Cloud/APP
Instalación	Enrackable
Alimentación	100 ~240 V con adaptador de corriente externo
Temperatura de funcionamiento	0° C ~ 40° C
Dimensiones	230 (Fo) x 43.6 (Al) x 300 (An) mm