



## REF.1506 KIT VIDEO WIT BLANCO MEET 1L



### DESCRIPCIÓN

KIT VIDEO WIT BLANCO MEET para **viviendas unifamiliares, oficinas y negocios**. Sistema de videoportero MEET IP. Protocolo **SIP P2P** descentralizado. Conexión directa de dispositivos a la infraestructura de red del edificio. **Instalación de APPs certificadas en monitor WIT.**

El kit incluye:

- 14831 MONITOR WIT 10" POE BLANCO MEET
- 9533 PLACA MILO VIDEO 1L POE MEET
- 1586 SWITCH IP 4 PUERTOS POE
- 95411 CONECTOR MONITOR NEO/WIT MEET
- 9543 CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO 1L MEET

### CARACTERÍSTICAS

**Monitor WIT Android 10** con pantalla táctil capacitiva de 10" y audio manos libres. Instalación en superficie mediante conector 95411. Función timbre de puerta. Fotos de llamadas perdidas. Visualización de cámaras IP.

**Placa MILO 1L** PoE IP54 con cámara en color de 1.2MPx. Instalación en caja de empotrar 9543.

**Desvío de llamada a hasta 8 dispositivos** con APP MEET ME de serie. Licencias incluidas. Emparejamiento de dispositivos móviles de usuarios mediante etiqueta en el frontal del monitor. Recepción de llamadas incluso cuando la APP se encuentra cerrada.

Ampliable a un máximo de **8 placas y 8 monitores**. Posibilidad de intercomunicación entre monitores (autodescubrimiento de monitores).

**Compatible SIP.** Integrable con terminales y centralitas VoIP de terceros.

**Streaming RTSP** de placa para grabación de imagen desde un videograbador de terceros.

Reconfiguración de dispositivos mediante navegador web, sin software adicional.

### ACCESORIOS

Ref. 1485 SOPORTE SOBREMESA MEET

Ref. 1490 RELE EXTERNO APERTURA PUERTA

Ref. 95181 CAJA SUP. PLACA MILO 1L ALUMINIO



Ref. 4813 ALIMENTADOR 12Vcc/2A

Ref.6750 MECANISMO UNIVERSAL 990N MAX 10-24V

Ref.67501 ABREP. UNIVERSAL 990N MAX 10-24V

### DIMENSIONES

Caja: 32 x 22,7 x 24,5 cm (An x Al x Pr)

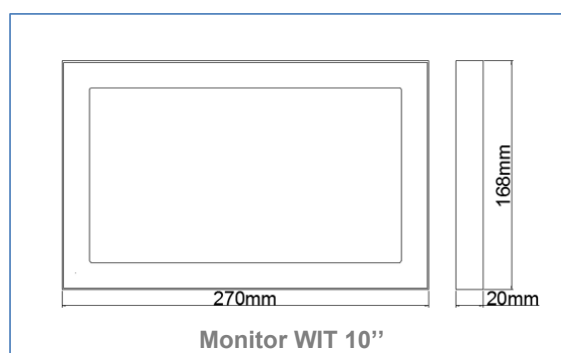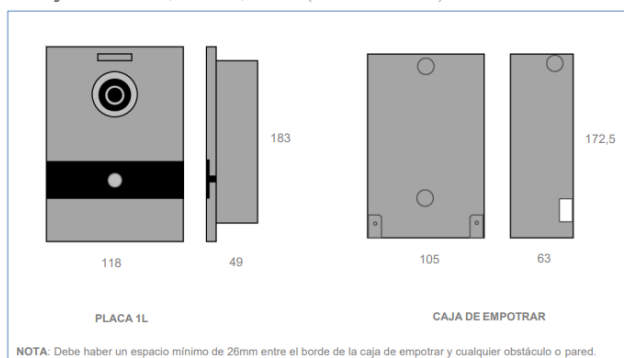

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Alimentación:

- Switch: máx.30W/puerto (IEEE802.3af/at), hasta 48W en total
- Dispositivos: PoE
- Emplear una fuente de alimentación adicional para el abrepuertas


### Resumen:

MILO 1L: Lente 52°(V), 100°(H), 0.5Lux mín., led blanco  
 Monitor WIT: 10", 1024x600px, 8 entradas de sensores  
 Códecs audio/video: G.711, H.264  
 Conexión Ethernet RJ-45


*Información en detalle en ficha técnica de cada producto*

## ESQUEMAS

### Configuración por defecto: plug&play, llamada directa placa-monitor sin configuración alguna

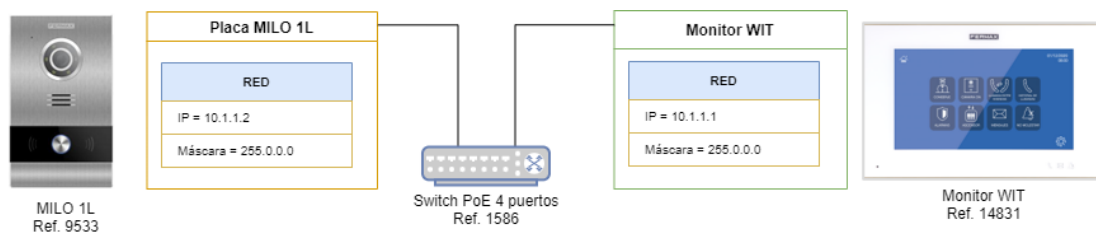

### Ejemplo de configuración: llamada directa placa-monitor + desvío de llamada a APP MEET ME

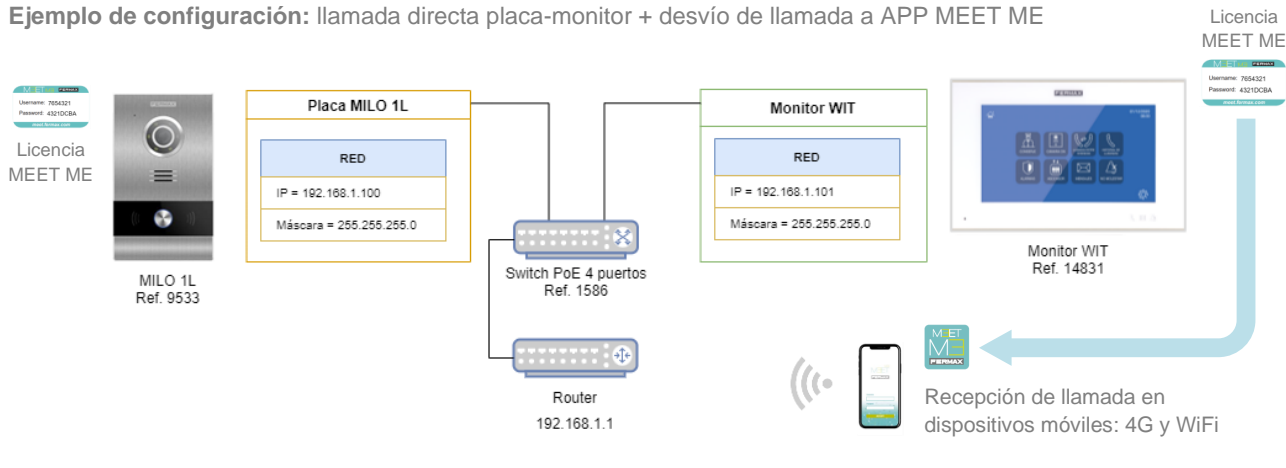

## MANUALES Y FICHAS TÉCNICAS

- 14831 MONITOR WIT 10" POE BLANCO MEET
- 9533 PLACA MILO VIDEO 1L MEET POE
- 1586 SWITCH IP 4 PUERTOS POE
- 95411 CONECTOR MONITOR NEO/WIT MEET
- 9543 CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO 1L MEET