




**1595**

## ALIMENTADOR DE 33 VCC PARA PLACA DE CALLE IKALL

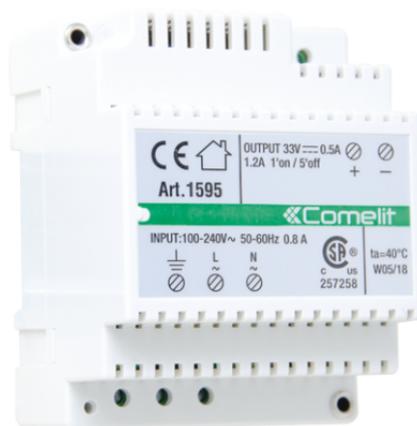

Alimentador con primario de 110-230 V y salida de 33 Vcc de 500 mA continuos y 1,2 A de arranque para placa de calle IKALL. Dotado con protección interna contra sobrecorrientes y cortacircuitos. Dimensiones: 71,7x90x62 mm (4 módulos DIN).



**1595**

## ALIMENTADOR DE 33 VCC PARA PLACA DE CALLE IKALL

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tensión de alimentación	120÷230
Aplicable con guía DIN	Sí
Número de módulos DIN (n°)	4
Corriente máx. suministrada (A)	1.2

### DATOS GENERALES

Altura (mm)	62
Anchura (mm)	71.7
Profundidad (mm)	90
Tipo de revestimiento	Plástico
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ 40

### COMPATIBILIDAD

Sistema Audio/Vídeo Simplebus 2	Sí
Sistema audio/vídeo Building Kit	Sí
Sistema audio Simplebus 2	Sí
Sistema audio Simplebus 1	Sí
Sistema ViP	Sí
Sistema Kit audio/vídeo	Sí

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia máxima suministrada (W)	60
----------------------------------	----