

Producto


Marca

Código / Ref.

Cable coaxial GC100 6.8 mm, 100 m, Blanco, LSZH (CON FILTRO UV)

Tecatel

CAB-GC100BL / 060104225

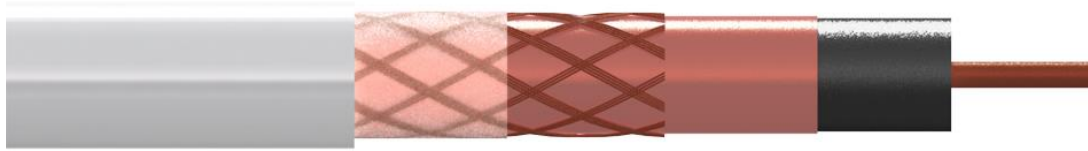

### Especificaciones técnicas

Conducto central Inner conductor	Material / Material	Cu
	Diámetro (mm) / Diameter (mm)	1,05 ± 0,02
Dieléctrico Foam dielectric	Material / Material	PE
	Diámetro (mm) / Diameter (mm)	4,8 ± 0,1
Lámina Foil	Material / Material	Al / Pet / Cu + PET
	Cobertura / Coverage	100 %
Malla Braid	Material / Material	16 x 4 x 0,12 mm CCA
	Cobertura / Coverage	60 %
Cubierta Jacket	Material / Material	LSZH (Filtro UV)
	Diámetro (mm) / Diameter (mm)	6,8 ± 0,1
Impedancia Impedance		75 ± 3 Ω
Atenuación típica (dB/100m) Attenuation Typ. (dB/100m)	50 Mhz	4,90
	470 Mhz	14,70
	800 Mhz	17,90
	1000 Mhz	21,80
	1750 Mhz	24,10
Radio de curvatura (mm) Bend radius (mm)		40
Eficiencia apantallamiento (dB) Shielding efficiency (dB)	5 – 1000 MHz	> 80
	1000 – 2150 MHz	> 70
Pérdidas retorno (dB) Return loss (dB)	5 – 862 MHz	> 25
	862 – 2150 MHz	> 22
CPR		Dca-s3, a3, d2
Tipo de uso		Interior / Exterior



Made in P.R.C



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice