

31GTS1866 / 2266 / 2296 / 2766 / 3266 / 3296 / 4266 /
4296 / 4288



Características:

- La serie de armarios de suelo GLOBAL, ofrece una amplia variedad de posibilidades para cubrir todas las necesidades de instalación de redes de datos actuales. Proporciona soluciones adaptables a cualquier entorno de instalación ya que la altura de los armarios varía desde 18 a 42u y el fondo puede ser de 600, 800 o 900 mm.
- Gracias a su robustez y su diseño, la gama de armarios GLOBAL, está indicada para todo tipo de instalación de redes de telecomunicaciones, tanto en oficinas, comercios y centros de datos, como en entornos industriales, ya que la máxima carga estática repartida que soporta, es de 500kg.

Especificaciones:

	31GTS1866	31GTS2266	31GTS2296*
Capacidad:	18U	22U	22U
Medidas:	600x600x910mm	600x600x1090mm	900x600x1090mm
Peso:	37 Kg	48 Kg	59 Kg
Carga:	500 Kg	500 Kg	500 Kg
Material:	Acero SPCC laminado en frío de alta calidad		
Perfiles de sujeción:	4 uds. desplazables en profundidad (2mm de espesor)		
Puerta frontal:	Cristal templado (con cerradura y ventilación lateral)		
Puerta trasera:	Metal (con cerradura)		
Laterales:	Metal		
Entrada de cableado:	Superior e inferior		
Pasacables:	No	No	No
Color:	Revestimiento en polvo de grano fino, negro RAL - 9004		
Accesorios:	1 x Bandeja Fija , 1 x Regleta 19" 6 schuko + Interruptor , 2 Ventiladores de Techo, 1 Juego de Tornillería, 4 Ruedas, 4 Pies de Nivelación, Laterales desmontables, Puerta Trasera		
Estanqueidad:	IP20	IP20	IP20
Normativas:	ANSI / EIA RS-310-DIEC397-2, DIN41491; PARTI, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92		
Medidas con caja:	620x620x930mm	620x620x1110mm	920x620x1110mm
Cubicaje con palet:	0,404 m3	0,476 m3	0,703 m3

* Las referencias con un asterisco incorporan 4 ventiladores.

Especificaciones:

	31GTS2766	31GTS3266	31GTS3296*
Capacidad:	27U	32U	32U
Medidas:	600x600x1200mm	600x600x1530mm	900x600x1530mm
Peso:	62 Kg	73 Kg	82 Kg
Carga:	500 Kg	500 Kg	500 Kg
Material:	Acero SPCC laminado en frío de alta calidad		
Perfiles de sujeción:	4 uds. desplazables en profundidad (2mm de espesor)		
Puerta frontal:	Cristal templado (con cerradura y ventilación lateral)		
Puerta trasera:	Metal (con cerradura)		
Laterales:	Metal		
Entrada de cableado:	Superior e inferior		
Pasacables:	No	No	No
Color:	Revestimiento en polvo de grano fino, negro RAL – 9004		
Accesorios:	1 x Bandeja Fija , 1 x Regleta 19" 6 schuko + Interruptor , 2 Ventiladores de Techo, 1 Juego de Tornillería, 4 Ruedas, 4 Pies de Nivelación, Laterales desmontables, Puerta Trasera		
Estanqueidad:	IP20	IP20	IP20
Normativas:	ANSI / EIA RS-310-DIEC397-2, DIN41491; PART1, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92		
Medidas con caja:	620x620x1210mm	620x620x1540mm	920x620x1540mm
Cubicaje con palet:	0,527 m3	0,654 m3	0,966 m3

* Las referencias con un asterisco incorporan 4 ventiladores.


Especificaciones:

	31GTS4266	31GTS4296*	31GTS4288*(D)
Capacidad:	42U	42U	42U
Medidas:	600x600x1960mm	900x600x1960mm	800x800x1960mm
Peso:	110 Kg	122 Kg	154 Kg
Carga:	500 Kg	500 Kg	500 Kg
Material:	Acero SPCC laminado en frío de alta calidad		
Perfiles de sujeción:	4 uds. desplazables en profundidad (2mm de espesor)		
Puerta frontal:	Cristal templado (con cerradura y ventilación lateral)		
Puerta trasera:	Metal (con cerradura)		
Laterales:	Metal		
Entrada de cableado:	Superior e inferior		
Pasacables:	No	No	No
Color:	Revestimiento en polvo de grano fino, negro RAL – 9004		
Accesorios:	2 x Bandeja Fija , 1 x Regleta 19" 6 schuko + Interruptor , 2 Ventiladores de Techo, 1 Juego de Tornillería, 4 Ruedas, 4 Pies de Nivelación, Laterales desmontables, Puerta Trasera		
Estanqueidad:	IP20	IP20	IP20
Normativas:	ANSI / EIA RS-310-DIEC397-2, DIN41491; PARTI, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92		
Medidas con caja:	620x620x1970mm	920x620x1970mm	820x820x1970mm
Cubicaje con palet:	0,829 m3	1,224 m3	1,439 m3

* 31GTS4288D: Esta referencia incorpora el armario por piezas, desmontado.

* Las referencias con un asterisco incorporan 4 ventiladores.

Descomposición del armario:

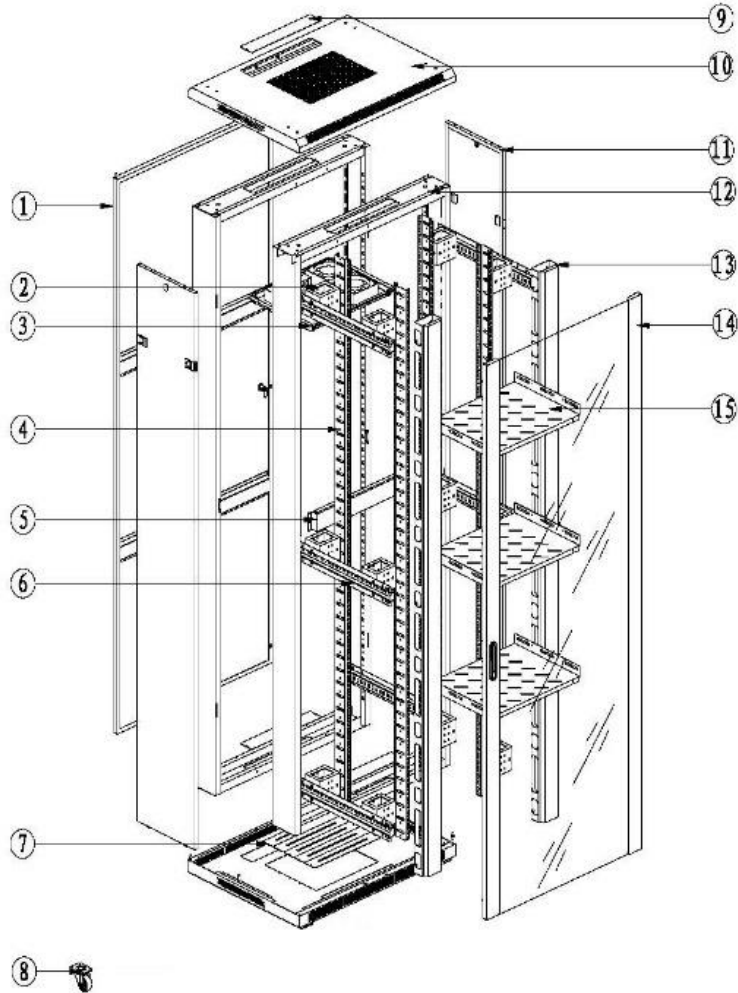

- 1- Puerta trasera
- 2- Ventilador
- 3- Tapa ventiladores
- 4- Perfil 19"
- 5- Regleta 6 Schuko 19"
- 6- Sujeción entre marcos
- 7- Suelo
- 8- Rueda

- 9- Tapa entrada cables
- 10- Techo
- 11- Lateral
- 12- Bastidor interior
- 13- Pasacables (si lo incluye)
- 14- Puerta frontal
- 15- Bandeja fija