


HWN-5208MH-8P

Grabador NVR para cámaras IP
8 CH vídeo / 8 puertos PoE
Resolución máx 8 Mpx / Compresión
H.265+
Ancho de banda 80 Mbps
Alarmas / Salida HDMI 4K y VGA
Admite 2 discos duros

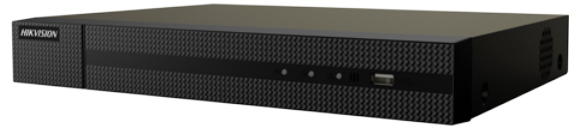

Hikvision HiWatch Series
Grabador NVR para cámaras IP
8 CH
Ancho de banda soportado 80 Mbps
Resolución máxima 8 Megapixel
Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
Salida HDMI 4K y VGA
8 puertos PoE IEEE802.3af/at
Acceso IP Dual Stream
Alarmas
Ratón
Espacio para 2 HDD
Interfaz WEB, CMS y Smartphone
Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
Alimentación PoE	Switch de 8 puertos PoE IEEE802.3af/at (max. 75 W)
Cámaras IP compatibles	HIKVISION, ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Capacidad de decodificación	2CH @ 8 MP (25fps) / 4CH @ 4MP (30fps) / 8CH @ 1080p (30fps)
Ancho de banda total	80 Mbps entrada / 160 Mbps salida
Grabación Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	4 entradas / 1 relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Alimentación	DC 12 V, 50/60 Hz, POE
Dimensiones / Peso	52 (Al) x 385 (An) x 315 (Fo) mm / 3.0 Kg (sin HDD)