



REF.1507 KIT VIDEO WIT NEGRO MEET 1L



DESCRIPCIÓN

KIT VIDEO WIT NEGRO MEET para **viviendas unifamiliares, oficinas y negocios**. Sistema de videoportero MEET IP. Protocolo **SIP P2P** descentralizado. Conexión directa de dispositivos a la infraestructura de red del edificio. **Instalación de APPs certificadas en monitor WIT.**

El kit Incluye:

- 14833 MONITOR WIT 10" POE NEGRO MEET
- 953303 PLACA MILO VIDEO 1L NEGRA POE MEET
- 1586 SWITCH IP 4 PUERTOS POE
- 95411 CONECTOR MONITOR NEO/WIT MEET
- 9543 CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO 1L MEET

CARACTERÍSTICAS

Monitor WIT Android 10 con pantalla táctil capacitiva de 10" y audio manos libres. Instalación en superficie mediante conector 95411. Función timbre de puerta. Fotos de llamadas perdidas. Visualización de cámaras IP.

Placa MILO 1L PoE IP54 con cámara en color de 1.2MPx. Instalación en caja de empotrar 9543.

Desvío de llamada a hasta 8 dispositivos con APP MEET ME de serie. Licencias incluidas. Emparejamiento de dispositivos móviles de usuarios mediante etiqueta en el frontal del monitor. Recepción de llamadas incluso cuando la APP se encuentra cerrada.

Ampliable a un máximo de **8 placas y 8 monitores**. Posibilidad de intercomunicación entre monitores (autodescubrimiento de monitores).

Compatible SIP. Integrable con terminales y centralitas VoIP de terceros.

Streaming RTSP de placa para grabación de imagen desde un videograbador de terceros.

Reconfiguración de dispositivos mediante navegador web, sin software adicional.

ACCESORIOS

Ref. 1485 SOPORTE SOBREMESA MEET

Ref. 1490 RELE EXTERNO APERTURA PUERTA

Ref. 95181 CAJA SUP. PLACA MILO 1L ALUMINIO



Ref. 4813 ALIMENTADOR 12Vcc/2A

Ref.6750 MECANISMO UNIVERSAL 990N MAX 10-24V

Ref.67501 ABREP. UNIVERSAL 990N MAX 10-24V

DIMENSIONES

Caja: 32 x 22,7 x 24,5 cm (An x Al x Pr)

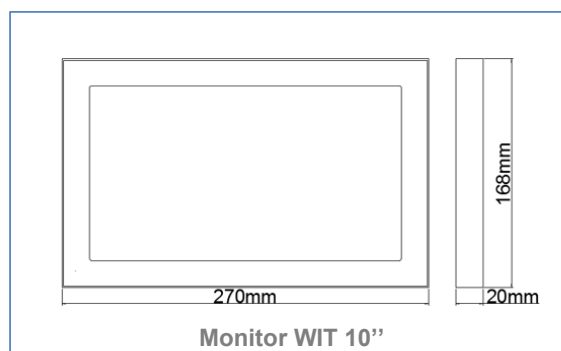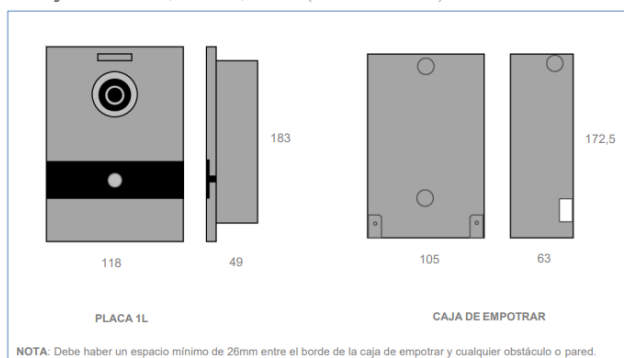

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:

- Switch: máx.30W/puerto (IEEE802.3af/at), hasta 48W en total
- Dispositivos: PoE
- Emplear una fuente de alimentación adicional para el abrepuestas


Resumen:

MILO 1L: Lente 52°(V), 100°(H), 0.5Lux mín., led blanco
 Monitor WIT: 10", 1024x600px, 8 entradas de sensores
 Códecs audio/video: G.711, H.264
 Conexión Ethernet RJ-45


Información en detalle en ficha técnica de cada producto

ESQUEMAS

Configuración por defecto: plug&play, llamada directa placa-monitor sin configuración alguna

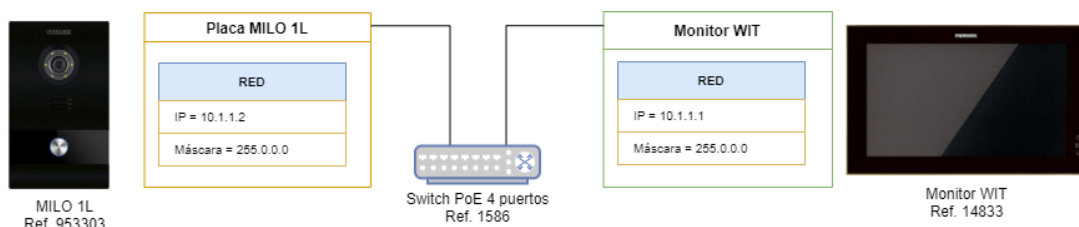

Ejemplo de configuración: llamada directa placa-monitor + desvío de llamada a APP MEET ME

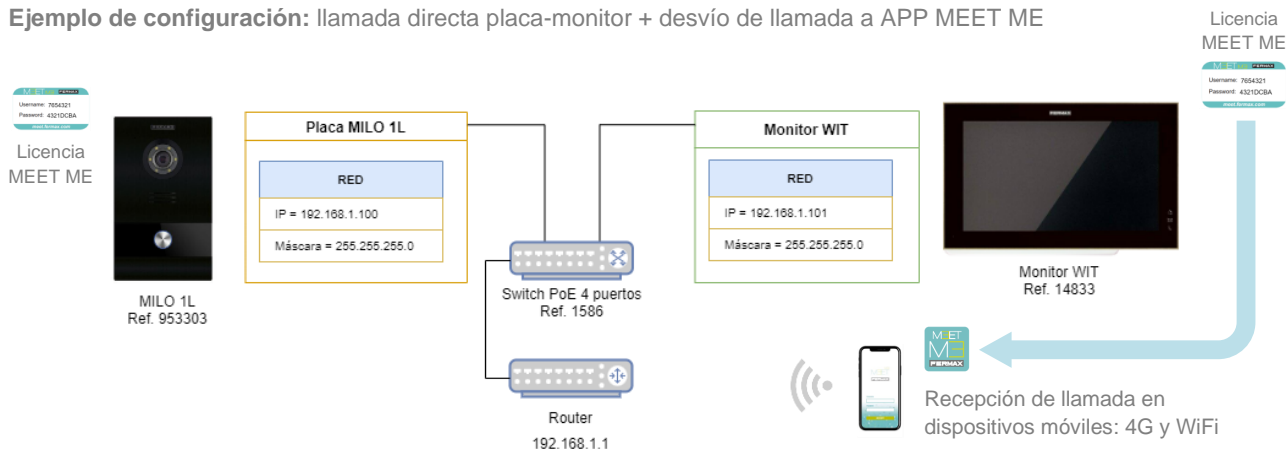

MANUALES Y FICHAS TÉCNICAS

- 14833 MONITOR WIT 10" POE NEGRO MEET
- 953303 PLACA MILO VIDEO 1L MEET POE
- 1586 SWITCH IP 4 PUERTOS POE
- 95411 CONECTOR MONITOR NEO/WIT MEET
- 9543 CAJA DE EMPOTRAR PLACA MILO 1L MEET