




1210

ALIMENTADOR SIMPLEBUS2

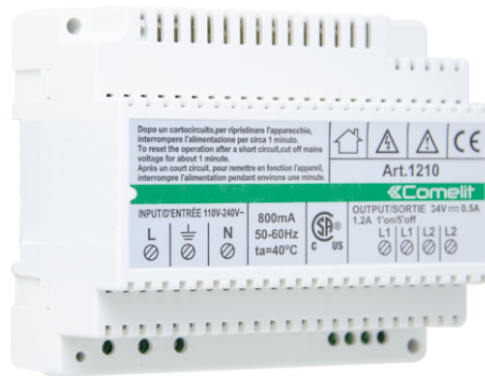

Alimentador para sistema 2 hilos, necesario para alimentar la placa externa (bornes L1 - L1) y la columna montante (bornes L2 - L2). Se suministra con un borne para la terminación de línea art. 1216. Tensión de entrada 110-240 Vca. Compatible con la unidad audio/vídeo art. 4681 y 1621VC y la unidad audio art. 1621. Dimensiones: 106x89x62 mm (6 módulos DIN).



1210

ALIMENTADOR SIMPLEBUS2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tensión de alimentación	110÷240 VAC
Corriente máx. suministrada (A)	1.2
Aplicable con guía DIN	Yes
Número de módulos DIN (n°)	6

DATOS GENERALES

Altura (mm)	108
Anchura (mm)	90
Profundidad (mm)	62
Temperatura de funcionamiento (°C)	-10 ÷ 40

COMPATIBILIDAD

Sistema audio/vídeo Building Kit	Yes
Sistema audio Simplebus 2	Yes

CARACTERÍSTICAS AUDIO/VÍDEO

Sistema audio/vídeo	Yes
---------------------	-----

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Absorción máxima de corriente (mA)	800
Potencia máxima suministrada (W)	40