

Producto


Marca

Código / Ref.

Repartidor serie TIP 5-2400 MHz 2 sal.

Tecatel

REP-TIP2S / 050202894

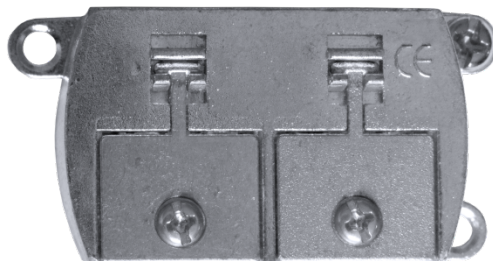

### Descripción del producto

- Repartidor de 2, 3 y 4 salidas.
- Rango de frecuencias: 5-2400 MHz.
- Paso de corriente en todas las salidas.
- Fácil instalación sin conectores.
- Blindaje zamak de alta calidad.
- Bajas pérdidas de inserción.

### Product description

- 2, 3 and 4 way splitter.
- Frequency range: 5-2400 MHz.
- All ports DC pass.
- Easy installation without connectors.
- High quality zinc diecast case.
- Low insertion loss.

### Especificaciones técnicas

Referencias References	Bandas (MHz) Freq. range (MHz)	REP-TIP2S	REP-TIP3S	REP-TIP4S
Número de salidas Outputs		2	3	4
Pérdidas de inserción (dB) Insertion loss (dB)	5-40	4,8	7,0	8,0
	40-1000	5,5	8,0	8,5
	1000-2050	6,0	10,5	11,5
	2050-2400	6,5	11,5	12,5
Aislamiento entre salidas (dB) Mutual isolation (dB)	5-40	15,0	15,0	16,0
	40-1000	20,0	18,0	19,0
	1000-2050	18,0	18,0	18,0
	2050-2400	18,0	18,0	18,0
Pérdidas de retorno Return loss (dB)	5-40	10,0	10,0	9,0
	40-1000	9,0	10,0	10,0
	1000-2050	9,0	10,0	10,0
	2050-2400	9,0	9,0	9,0
Dimensiones (mm) Size (mm)		59x30x18		80x30x18
Peso (gr.) Weight (g.)		62		89



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice