



Telemando Universal




PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS *Sencillo*



Sencillo REMOTE CONTROL PROGRAMMING



GRAVAÇÃO DE CONTROLE DE *Sencillo*

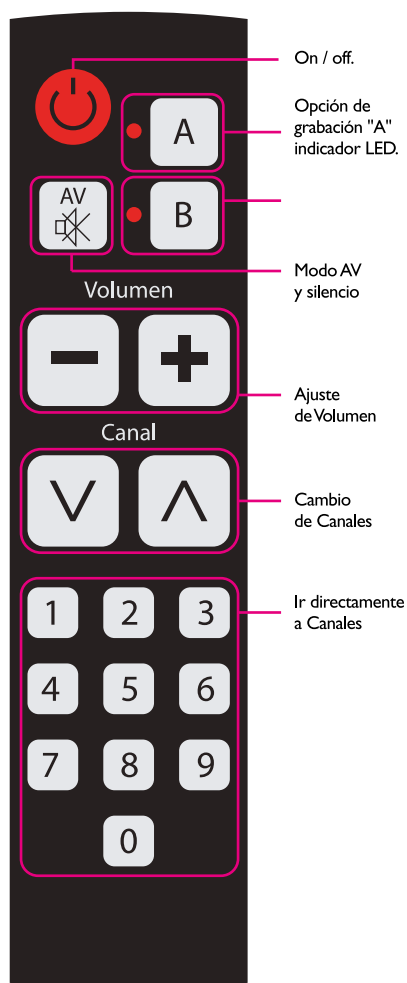

Paso 1

Pulse la botón "A" y el botón "Canal **V**"; al mismo tiempo.

Mantenga pulsados los botones al menos 5 segundos hasta que se ilumine el indicador luminoso de "A".

El sistema de aprendizaje ya está en marcha. Para programar un segundo aparato presione el botón "B" en lugar del botón "A".

Paso 2

Enfrente el mando original con el mando *Sencillo* a una distancia de entre 2 y 5 cm.

Paso 3

Pulse el botón del mando *Sencillo* que desea programar. El indicador parpadeará tres veces.

Paso 4

En el mando a distancia original, pulse el botón que desee copiar. Al recibir los datos, correctamente el indicador luminoso del mando *Sencillo* se iluminará durante 1 segundo y luego parpadeará 3 veces.

Paso 5

Para grabar otros botones del mando original repita los pasos 3 y 4 hasta que complete la grabación de las funciones.

Paso 6

Cuando el aprendizaje se ha completado, pulse el botón "A" para finalizar. Si el sistema de aprendizaje "B" se fija en el primer paso, pulse el botón "B" para finalizar. Ya puede utilizar el mando *Sencillo*.

Step 1

Press buttons "A" and "Canal **V**" at the same time.

Hold both of the keys for at least 5 seconds until the corresponding indicator A lights up. The learning system is on now.

For programming source B press button "B" instead of button "A".

Step 2

Hold the sending end of the established remote aiming at the receiving end of *Sencillo*. (distance 2-5cm).

Step 3

Press the button of *Sencillo* remote control you want to program. The indicator will flash 3 times.

Step 4

Press the targeted button of the original remote control. When receiving the correct data, LED will light for 1 second and then flash 3 times.

Step 5

To learn other buttons repeat steps 3 + 4 until the end of all learning.

Step 6

When learning is completed, press button "A" to exit learning state. If the learning system B is set at the first step, please press "B" to save and exit.

You are done and can now use your *Sencillo*.

Etapa 1

Pressione os botões "A" e "Canal **V**" ao mesmo tempo.

Segure ambas as chaves, pelo menos, 5 segundos até que o indicador correspondente se acende um.

O sistema de aprendizagem é agora.

Para a programação da fonte, pressione o botão B "B" em vez do botão "A".

Etapa 2

Segure a extremidade envio da estabelecida com o objetivo remoto para o fim de recepção de *Sencillo*, (distância de 2-5cm).

Etapa 3

Pressione o botão do controle remoto *Sencillo* você deseja programar. O indicador irá piscar 3 vezes.

Etapa 4

Pressione o botão alvo do controle remoto original. Ao receber os dados corretos, o LED acenderá por 1 segundo e depois pisca 3 vezes.

Etapa 5

Para saber outras etapas botões repita 3 + 4 até o final de toda aprendizagem.

Etapa 6

Quando a aprendizagem é concluído, pressione o botão "A" para sair do estado de-learn ning. Se o sistema de aprendizagem B é definida na primeira etapa, aperte "B" para salvar e sair.

Está feito e agora pode usar o seu *Sencillo*.