


Código de producto

F01570

ALIMENTADOR WAY-FI PLUS DIN8 32VDC-3.5A

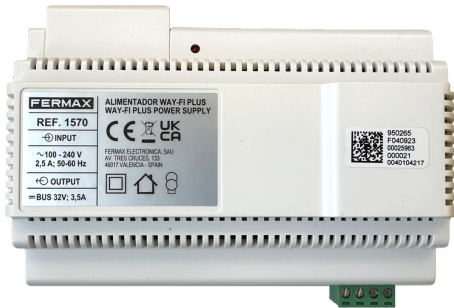

Referencia

EAN

1570

8424299015705

Descripción

Bornas de conexiones

- L, N: entrada CA.
- LED: indicador de encendido.
- BUS(IM): terminal de conexión de los monitores interiores.
- BUS(DS): terminal de conexión de las placas.

Cableado e instalación de la fuente de alimentación

1. Fije el rail DIN a la pared mediante tornillos.
2. Tire de la fijación de montaje, y cuelgue la unidad en el rail DIN.
3. Quite la tapa de CA y conecte el cable CA (L, N).
4. Conecte el cableado a la placa de calle y al monitor interior.
5. Después de conectar el cable de CA, es necesario colocar la tapa.

Detalles Técnicos Adicionales

Especificaciones

- Corriente de entrada CA: 100 V~240 V, 2A, 50Hz/60Hz.
- Corriente de salida CC: 32±2V, 3.5A.

- Dimensiones 140(An) x 97,5(Al) x 58,5(Pr) (sin soporte de pared).
- Método de instalación Montaje con rail DIN (8 módulos DIN).
- Incluye protección contra sobrecorriente y cortocircuitos.

Detalles.

Peso producto embalado (kg)

0.4962

Medidas del embalaje (alto x
ancho x profundo) cm

7x19,8x10,9

Tecnología Videoportero

WAYFI PLUS

Accesorios



F09986

CAMARA AUXILIAR IP CON WIFI



F01571

KIT VIDEO WAY-FI PLUS 7" 1/L



F01572

MONITOR KIT WAY-FI PLUS 7"



F01573

PLACA KIT VIDEO WAY-FI PLUS 1L