

# PANEL 19" RJ45 UTP C-6 T568A/B

- Panel 19" RJ45 de 1U de altura C-6 UTP
- Los paneles con referencia 50PU6K y 50PU6HP poseen elementos traseros para la gestión del cableado.

## 50PU6K



## 50PU6




## 50PU6HP



## ESPECIFICACIONES


	50PU6K	50PU6	50PU6HP
Categoría	C-6		
Tipo de cable	Rigido		
Entrada de cable	90°		180°
Formato conector	Conector formato Keystone		
Apantallado	No (UTP)		
Material panel	SPCC 1.5 mm		
Acabado	Color negro	Color negro	Color negro
Nº puertos	24	24	24
Material contacto	Bronce fosforado		
Recubrimiento	3µ oro	50µ oro	
Material IDC	PC		
Conexión	110		
Sección	AWG 22-26		
Temperatura de trabajo	0° a 70°	-10° a 60°	-10° a 65°
Durabilidad	750 conexiones		
Medidas	44x483x85 mm	44x483x29 mm	44x483x92 mm
Embalaje	Unitario		
Normativa	Directiva EMC 2004/108/ EC, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, RoHS 2011/65/ UE y CE	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev D, UL94V-0, UL94V-2, RoHS 2011/65/UE y CE	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev D, UL94V-0, UL94V-2, RoHS 2011/65/UE y CE

## DIBUJO TECNICO

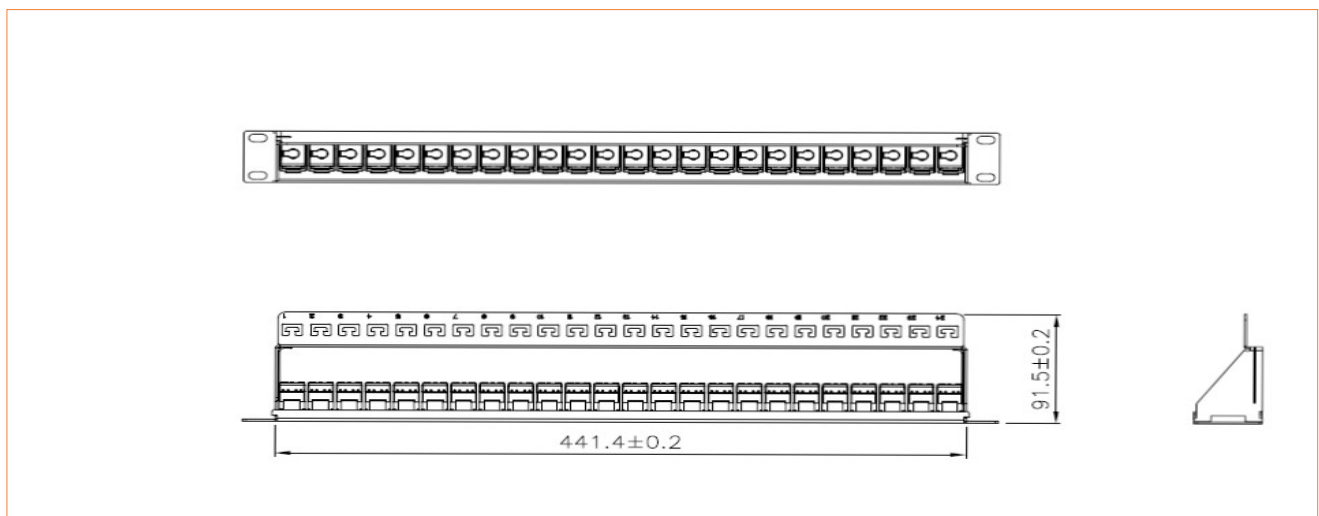


50PU6K

DIBUJO TECNICO

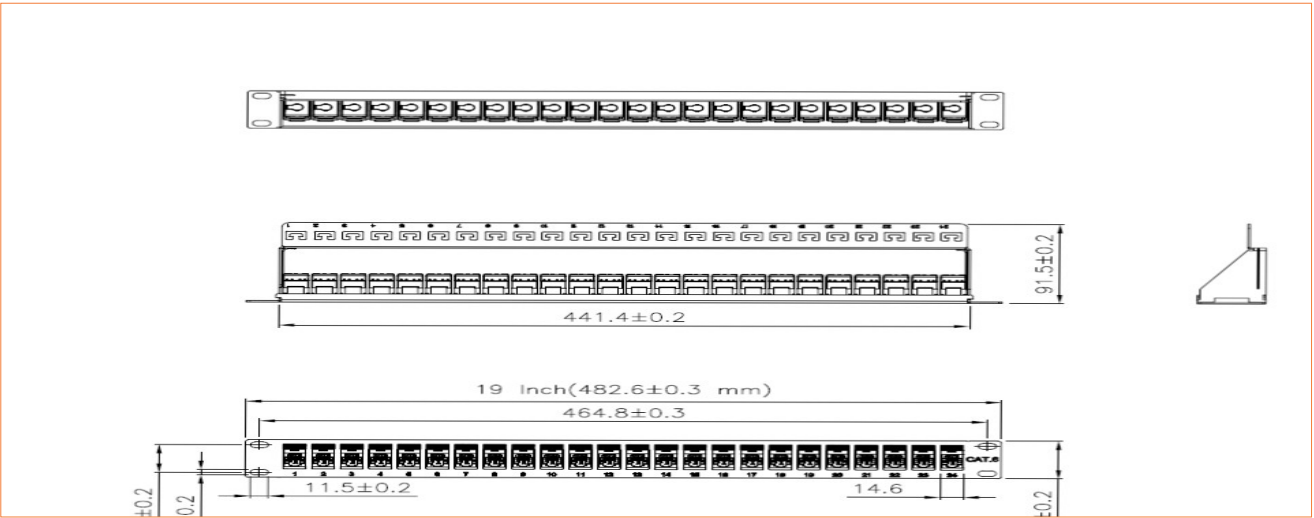

50PU6

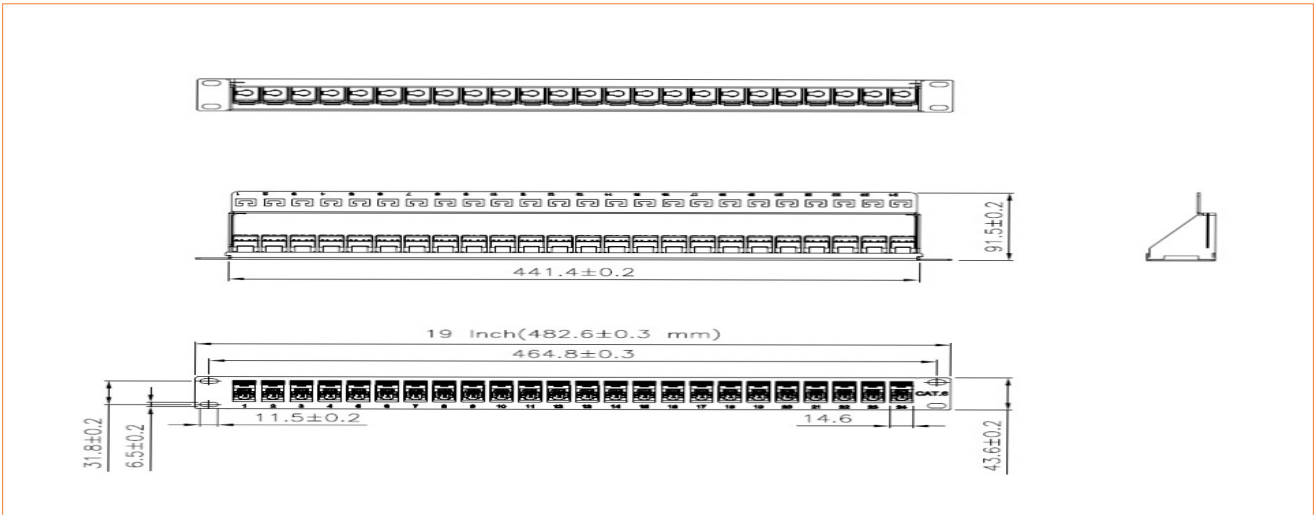

50PU6HP