
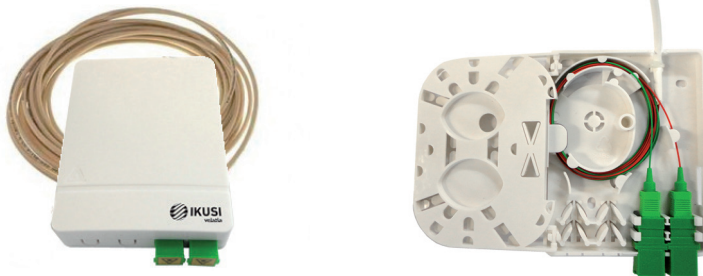


# Caja terminal de usuario con 2 puertos+pigtail conectorizado en un extremo

- Pigtail especialmente diseñado para FTTH e infraestructuras ICT2.
- Incluye una caja terminal de usuario con conectores y adaptadores SC/SC APC.
- El cable utilizado es del tipo CFA-002D con dos fibras ajustadas y resistencia a la tracción >450 N.
- Disponible en diferentes longitudes: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 55 y 70 mts de cable en el exterior.

cubierta exterior  
fibra ajustada  
aramidas



**CFA-002D (8039)**  
Cable 2 fibras ópticas ajustadas  
G657A2-LSZH

Serie PAUF-100D								
MODELO	PAUF-110D	PAUF-115D	PAUF-120D	PAUF-125D	PAUF-130D	PAUF-140D	PAUF-155D	PAUF-170D
REF.	8002	8003	8004	8005	8006	8007	8008	8009
Longitud del cable	10 mts	15 mts	20 mts	25 mts	30 mts	40 mts	55 mts	70 mts
Material de fabricación	ABS							
Grado de protección	IP44							
Medidas	115 x 80 x 21 mm							
Material Plástico	UL 94 V-0 (Norma de seguridad de inflamabilidad)							
Color	Blanco (RAL9003)							
Adaptadores	2 x SC/APC							
Accesorios	2x Tornillo y taco M3 + 2x Protectores fusión							
Adaptadores SC/SC								
Tipo de fibra	SM							
Pulido	APC							
Protección anti-polvo	Tapa abatible con muelle							
Cable 2 fibras ajustadas G657A2-LSZH CFA-002D								
Número de fibras	2							
Diámetro del núcleo y cladding	9 / 125 µm (124,8±0,7)							
Cubierta de la fibra ajustada								
Diámetro	850 µm ±50 µm							
Material	LSZH							
Color	Verde, rojo							
Cubierta exterior								
Diámetro exterior	4 ±0,2 mm							
Espesor	0,8 mm ±0,05 mm							
Material	LSZH -FR							
CPR	Dca-s2, d2, a2							
Color	Marfil RAL 1015							
Protección interior	Aramidas							
Conectores SC								
Tipo de conector	SC							
Pulido	APC							
Tipo de conexión	Pulido							
Pérdida de inserción IL	0,2 dB							

### Normativa

ITU-T-G-657 A2 - EN-188000  
TIA/EIA 455-220 - IEC 60793-2-50  
IEC793-2 ty A1 - IEC-TS 61941  
IEC-60794-1-2 E1,3,4,6,7,11,F5



**RoHS**  
Compliant