

# HWD-6116MH-G4

Videograbador 5n1 Hikvision

16 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS

/ 8 IP

4Mpx Lite (15 FPS) / 1080P Lite (25


FPS)

Compresión H.265 Pro+/H.265

Pro/H.265

Salida HDMI 4K y VGA

Audio sobre Coaxial HDTVI

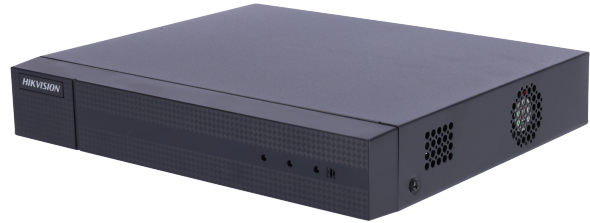

Hikvision HiWatch Series

DVR 5n1

16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IP / 16 CH audio

H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

Resolución por canal: 4 Mpx (15FPS) o 4Mpx Lite (15FPS)

Audio sobre cable coaxial

Control PTZ (Coaxial)

Detección de movimiento de humanos y vehículos Motion Detection 2.0

Salida HDMI 4K y VGA

Ratón

Espacio para 1 HDD

# Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	16 Canales desde BNC y 8 Canales IP (hasta 6Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Audio	16ch sobre Cable coaxial (HDTVI), 1 entrada / 1 salida RCA
Audio bidireccional	Utilizando Entradas de Audio y salida RCA
Compresión vídeo/audio	H.265 Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264 /G.711u
Resolución display	4K (3840x2160) 30Hz, 2K (2560x1440) 60Hz, 1920x1080 60Hz
Ancho de banda total	32 Kbps a 10 Mbps
Resolución de Entrada	4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (HDTVI)
Codificación Main Stream	Cuando el modo 1080p Lite no está activado: 4 MP lite/1080p@15 fps; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está activada: 4 MP lite@15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Codificación Extra Stream	WD1/4CIF@12 fps; CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Motion Detection 2.0	Detección avanzada de movimiento de humanos y vehículos en la escena
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / Cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive)
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone HikConnect y Software PC IVMS 4200
Alimentación	DC 12 V / 2.17 A,
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 260 (An) x 222 (Fo) mm / 1.2 Kg