


Producto

Marca

Código / Ref.

Derivador serie Class A 1 sal. 20 dB

Tecatel DER-CLA1S20 / 050302965

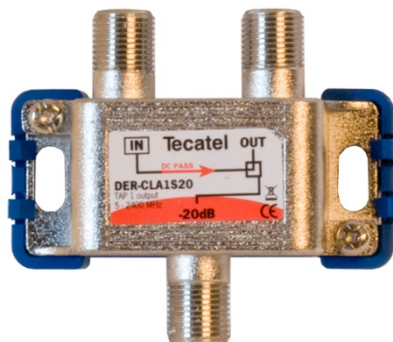

Descripción del producto

Product description

- Derivador de 1 salida de 10,15,20 y 25dB.
 - 5-2400MHz.
 - Paso de corriente.
 - Conectores 'F' 75Ω.
 - Bajas pérdidas de inserción.
 - Blindaje Zamak de alta calidad.
 - Acabado Níquel Anticorrosivo.
- One way tap 10,15,20 and 25dB.
 - 5-2400MHz.
 - DC pass.
 - "F" connectors – 75 Ω.
 - Low insertion loss.
 - High Quality Zinc Diecast Case.
 - Anticorrosive Nickel Finish.

Especificaciones técnicas

| Referencias References | Bandas Freq. range | DER-CLA1S10 | DER-CLA1S15 | DER-CLA1S20 | DER-CLA1S25 |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Pérdidas de derivación (dB) Tap loss (dB) | 5-1000 1000-2400 | 10±1.0 10±1.5 | 15±1.0 15±1.5 | 20±1.0 20±1.5 | 25±1.0 25±1.5 |
| Pérdidas de inserción (dB) Insertion loss (dB) | 5-47 47-1000 1000-1750 1750-2300 2300-2400 | 1.3 1.3 1.4 1.5 2.0 | 1.2 1.4 1.4 1.4 1.7 | 1.1 1.2 1.4 1.4 1.6 | 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 |
| Aislamiento paso-derivación (dB) Out-Tap isolation (dB) | 5-2400 | >16 | >18 | >20 | >20 |
| Dimensiones (mm) Size (mm) | | 57x49x26 | | | |
| Peso (gr.) Weight (g.) | | 40 | | | |

* restantes salidas con carga
* loaded output unused



Made in P.R.C.



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice